


ANDAS NU!

Lösningen för ren luft
fri från bakterier
och virus Inuti hissorgen

BEKÄMPAR
COVID-19

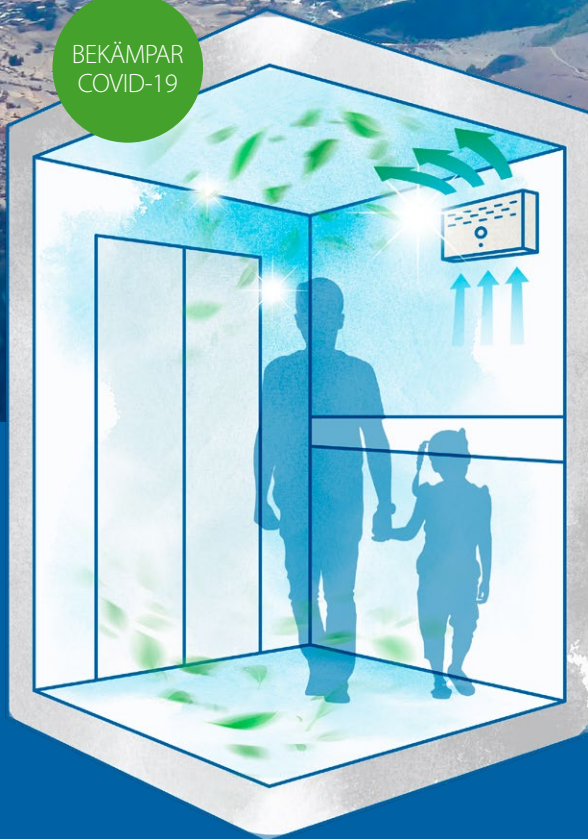

SKYDDA HÄLSAN MED REN LUFT

99%

Utplånar
effektivt bakterier

99,76%

Utplånar effektivt
influenzavirus

UV

Sterilisering med
fullt inkapslad
UV ljus fotokatalysator



Andas
säkert

Kontrollera den omgivande miljön i hisskorgen och skydda hälsan

Vidtagandet av strikta hygienåtgärder för att skydda folkhälsan är idag viktigare än någonsin. KLEEMANN har säkerhet som ett kärnvärde och vill med tanke på allmänhetens säkerhet presentera en rad innovativa nyskapande lösningar för att alltjämt kunna skydda hissanvändares hälsa.

Hisskorgens luftreningssystem är en tvåfasteknik som använder molekulära material och ultraviolett strålning för att helt sterilisera luften i hisskorgen. Luftreningssystemet använder teknik i kombination med mekanisk sakkunskap för att erbjuda en säker och trygg miljö inuti hisskorgen.





Njut av ren luft

SENSORN

En rörelsesensor sätter automatiskt igång luftrengöringsprocessen så snart en passagerare stiger in i hisskorgen.


När passageraren går ut ur hisskorgen, fortsätter desinficeringen en stund detta styrs av en inbyggd timer denna funktion säkerställer att hisskorgen helt steriliseras inför nästa användare.



HUR DET FUNGERAR

Desinficerings- och rengöringsfunktion i två faser

Tvåfastekniken garanterar luftkvaliteten med hjälp av långtidsfilter och UV ljus detta skapar högsta möjliga prestanda och maximalt skydd.

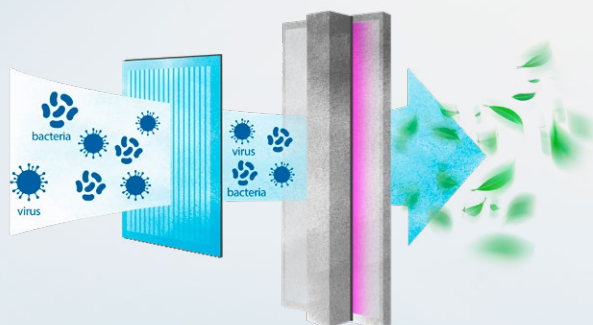

Fas 1

Luften strömmar och desinficeras genom GERMAGIC™, som är ett starkt och effektivt molekylärt filtermaterial som vann guldmedaljen vid Inventions Genève priset år 2018.

Fas 2

Under andra fasen förs luften vidare in i en helt inkapslad UV-enhet som försetts med bakteriedödande teknik via en inbyggd fotokatalysator enheten är helt tät och ingen UV-strålning kan läcka ut, varvid bakterie- och viruselimineringen överstiger 99 %. Djupgående desinficering kan minska risken för överföring av droppsmitta utan att orsaka biverkningar för kroppen.



LUFTRENGÖRINGSSYSTEM FÖR HISSKORG

Fördelar

- **Desinficerings- och rengöringsteknik i två faser**
- **Kraftig sterilisering och desinficering**
- Låg ljudnivå
- Ytterst smal design
- Lätt att installera och underhålla
- **Möjlighet att aktivera rörelsesensor**
- **Låg energiförbrukning och hög prestanda**
- Lämpligt för redan installerade hissar nya installationer och moderniseringar

Perfekt för

- Bostadshus
- Kommersiella och offentliga byggnader
- Köpcentrum
- Hotell
- Sjukhus

Tekniska specifikationer

Luftgenomströmning	60m ³ /h @0Pa
Bakteriedesinficeringsteknik	GERMAGIC™-teknik för långtidsfrisättning av partiklar + fullt inkapslad fotokatalysator för absorbering av ultraviolett strålning
Ljudnivå	45dB (A) @1m
Matningsspänning	220V 50/60Hz
Maximal ampere	1.2A (24V DC)
Nätaggregats utgående spänning	24V DC
Nominell effekt	15W
Effekt i vila	3W
Krav på underhåll	Filterunderhåll
Ersättning av långtidsfilter GERMAGIC™	90 dagar
Ersättning av fotokatalysator för absorbering av ultraviolett strålning	360 dagar
Yttre storlek (bredd x höjd x tjocklek)	300*150*66mm
Nettovikt	1.5kg



Nu kan du
känna dig trygg



#StaySafe Vi tar hand om er

Säkerhet utgör vår främsta prioritet och är
vår grundläggande värdering här på KLEEMANN.
Vi bedriver vår verksamhet med en stark känsla
av ansvar för och omtanke om våra medmänniskor.

Se alla [åtgärder vi vidtagit](#)
Se [företagets sociala ansvar](#)
Se våra videoklipp [#ProtectYourselfAndOthers](#)

kleemannlifts.com

Ingenting häri ska tolkas som någon som helst form av utfästelse eller garanti,
vare sig uttrycklig eller underförstådd, å KLEEMANN:s vägnar, om minskat bakterieretal.
I den mån som det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, friskriver sig KLEEMANN från vilken
som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd.